



Herkules mit Pilzkopf

Artikelnummer **3399**

Einsatzgebiet


Der Herkules Dübel mit Pilzkopf kann zu der Montage von:

- ✓ Kabelkanälen
- ✓ leichten Verteilerkästen
- ✓ Wandanschlussschienen, Sockelschienen, Kappleisten, Blechen und anderen Anschlussprofilen
- ✓ Leichten Unterkonstruktionen, Wandvertäfelungen, Aufbau von Stahlständerwerken für die Verarbeitung von Gipskartonplatten
- ✓ allen Befestigungen im Vollwärmeschutz (da keine Kältebrücke entsteht)

verwendet werden.

Material

Dübel	Glasfaser verstärkter Kunststoff • UV-beständig • Witterungsbeständig
Dichtscheibe	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk) • Reißfest, UV- und Witterungsbeständig

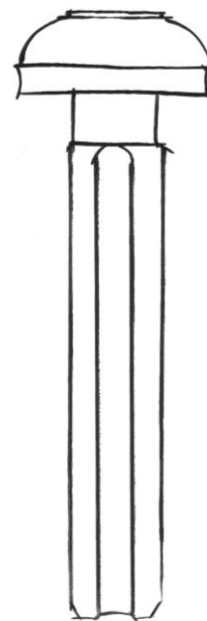

Varianten

Verschiedene Weitere Infos auf unserer Webseite und in unserem Katalog.

Besonderheiten

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Einsatz in allen gängigen Baustoffen
- Elektrischer Berührungsschutz durch Verwendung von Kunststoff
- Vollkommene Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Auszugswerte in Beton und festem Mauerwerk, sowie in allen anderen vollen Materialien
- Besonders geeignet für Hochlochziegel
- Keine Kältebrücke (Wärmebrücke)
- EPDM-Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser

Hinweis

Hochlochziegel bitte ohne Schlag bohren!

Lagerung

In OVP. Witterungsgeschützt.



**Auszugswerte**

	Bohrereckmaß	Ankergrund	Einbautiefe	Auszugswert
6 x 40 mm	6,25 mm	Beton B25	30 mm	0,8 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	KS 12	30 mm	0,9 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	MZ 12	30 mm	0,9 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	Gitterziegel	30 mm	0,5 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	Poroton	30 mm	0,4 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	Leichtbeton	30 mm	0,5 kN
6 x 40 mm	6,25 mm	Porenb. leicht	30 mm	0,2 kN
6 x 60 mm	6,25 mm	Beton B25	50 mm	1,2 kN
6 x 60 mm	6,25 mm	KS 12	50 mm	1,3 kN
6 x 60 mm	6,25 mm	MZ 12	50 mm	1,2 kN
6 x 60 mm	6,25 mm	Gitterziegel	50 mm	0,7 kN
6 x 60 mm	6,25 mm	Leichtbeton	50 mm	0,3 kN
		PPH4		
6 x 80 mm	6,25 mm	Beton B25	50 mm	1,2 kN
6 x 80 mm	6,25 mm	KS 12	50 mm	1,4 kN
6 x 80 mm	6,25 mm	MZ 12	50 mm	1,3 kN
6 x 80 mm	6,25 mm	Gitterziegel	50 mm	0,6 kN
6 x 80 mm	6,25 mm	Leichtbeton	50 mm	0,4 kN
		PPH4		
6 x 100 mm	6,25 mm	Beton B25	50 mm	1,2 kN
6 x 100 mm	6,25 mm	KS 12	50 mm	1,4 kN
6 x 100 mm	6,25 mm	MZ 12	50 mm	1,2 kN
6 x 100 mm	6,25 mm	Gitterziegel	50 mm	0,8 kN
6 x 100 mm	6,25 mm	Leichtbeton	50 mm	0,3 kN
		PPH4		

Mittlerer Scherwert aus jeweils 5 Versuchen

Bestellnummer	Maße	Scherwert in kN
3399	6 x 40 mm	1,0
3399	6 x 100 mm	1,0

Die angegebenen Auszugs- und Scherwerte beinhalten keinen Sicherheitsbeiwert. Für optimale Scherwerte sollte die Kerbe in Richtung der Kraftwirkung zeigen. Die angegebenen Scherwerte gelten für alle Herkules-Dübel mit gleichem Durchmesser.

